



# INSTRUCCIONES

## CIERRE SUAVE DE 3 RUEDAS

Ancho mínimo de puerta de 24" (60.96 cm)  
(para ancho mínimo de puerta de cierre suave y apertura suave de 28" (71.12 cm))

**Para una NUEVA instalación de marco empotrado:** Utilice los colgadores de 3 ruedas y placas de puerta incluidas en este juego en lugar del juego de herrajes estándar que se proporciona con el marco empotrado.  
**Si actualiza un marco EXISTENTE:** Retire el colgador de 3 ruedas existente y utilice el amortiguador de cierre suave para reemplazar ese colgador.


**1** Instale las placas de puerta a 2-3/4" del borde de la puerta



**2** Instale el rodillo de cojinete de bolas de 3 ruedas en el carril y luego instale primero el amortiguador de cierre suave con el extremo de 2 ruedas OCIOSAS y gire el extremo de 3 ruedas en el carril y active el amortiguador con la placa de puerta.

(Alterne dos ruedas en los lados opuestos del carril)

**NOTA:** Antes de colocar el amortiguador en el carril, asegúrese de que el pestillo del amortiguador esté **ACTIVADO** empujándolo hacia el extremo de 3 ruedas de la unidad hasta que se active.

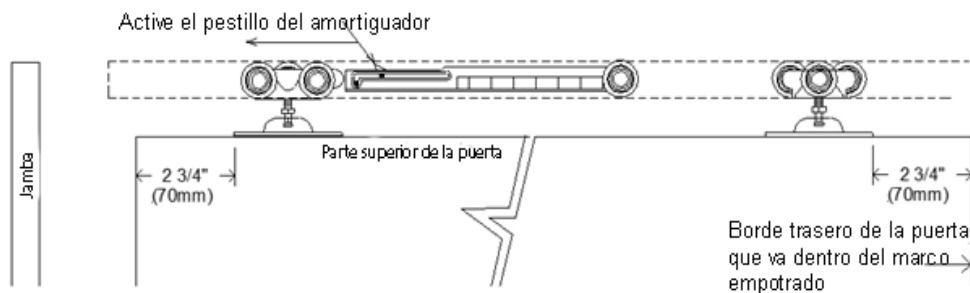

**3** Lleve la puerta hacia la pared del marco empotrado. (**Vuelva a comprobar para estar seguro de que ninguno de los tornillos del carril interfiere con el disparador del amortiguador de cierre suave**). Instale a mano el tope del brazo activador en el carril a 2-1/4" de la jamba en el extremo del carril. Asegúrese de que el brazo está en el centro del carril. Luego cierre lentamente la puerta hasta la jamba. Si es necesario, ajuste el brazo activador para permitir que la puerta toque la jamba.

